

Ergophone



Ergophone CP 200 IP/CP 210 IP IP-Patienten-Terminals für Krankenhäuser

Höchster Komfort im Krankenzimmer. Das multifunktionale Patienten-Terminal bildet die Schaltzentrale der gesamten Zimmerelektronik. Das Gerät ist dennoch sehr einfach zu bedienen, liegt sehr gut in der Hand und lässt sich, dank der Folientastatur, schnell und hygienisch säubern. Das Ergophone Terminal dient als Fernbedienung für Radio und Fernsehen, ist gleichzeitig ein voll funktionsfähiges Telefon und besitzt in der Variante 210 IP zusätzliche Hardwaretasten für die Raum- und Leselichtsteuerung sowie für den Schwesternruf. Die Chipkarte sorgt für die personenbezogene Abrechnung der Telefongebühren.

Tastatur individuell gestaltbar!



CP 200 IP
im Köcher

Leistungsmerkmale

Hardware


- Folientastatur mit Schnappscheiben. Wichtige Tasten in Signalfarben. Sichere Bedienung durch taktile Rückmeldung
- 7 Funktionstasten (Zielwahl oder Eventtasten)
- Grafikdisplay, 128 x 48 Pixel, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Datum und Uhrzeit
- LED Anzeigen: Telefonleitung belegt (grün), Schwesternruf aktiv (rot), Findelicht (gelb), Message Waiting LED (gelb).
- Chipkarte: I²C Bus, ISO Norm, 2 Kbit
- Kopfhörerausgang
- Stromversorgung über PoE
- Köcher mit Kopfhörerhalterung

Telefonfunktionen

- Zielwahl
- Wahlwiederholungsliste
- Anzeige der ankommenden Rufnummer und des Namens
- Tonruf ein/aus und Melodie einstellbar
- Tastenton ein-/ausschaltbar.
- Voice-Mail-System (Message Waiting)

Audio

- Audio-Codex: G711 (PCMU, PCMA), G729, G722, G723, G726-16, G726-32

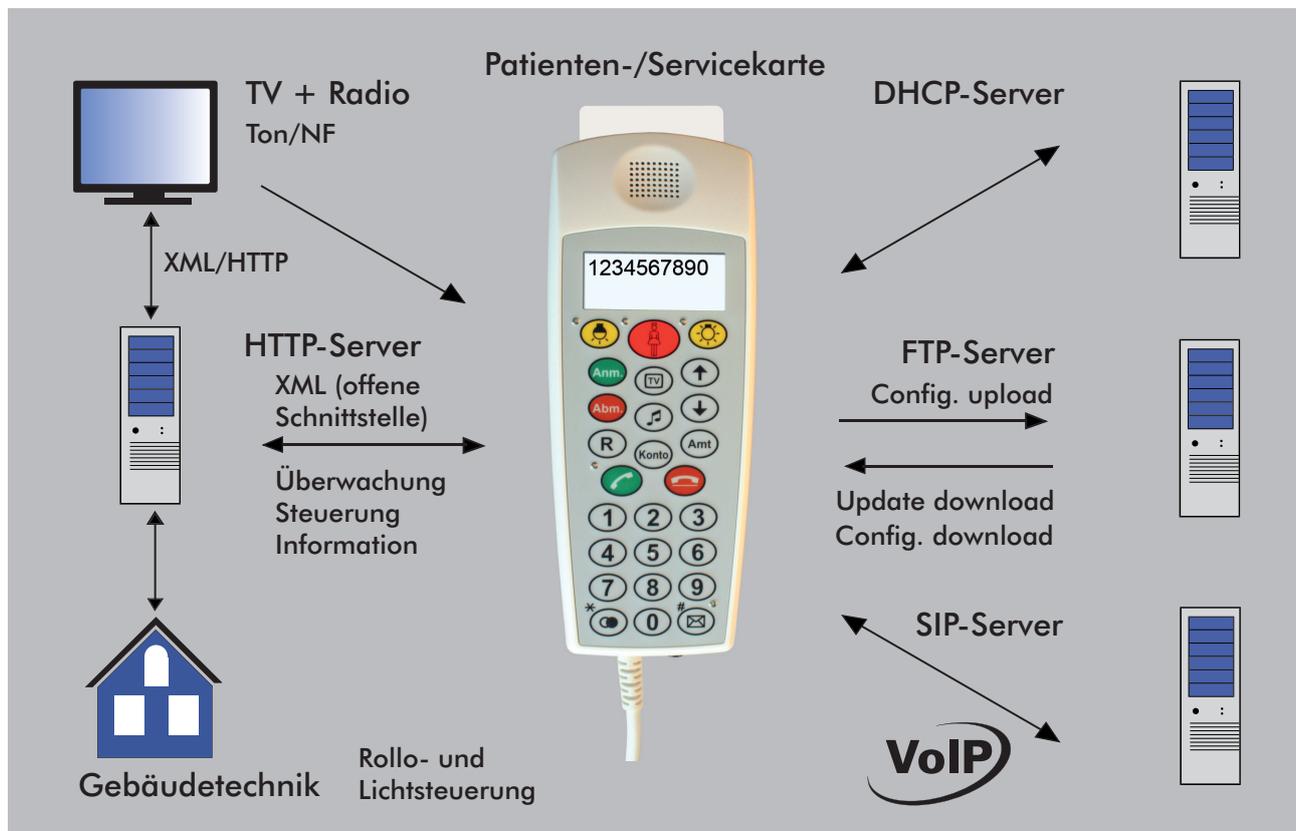

Das Schaubild zeigt die Einbindung des Terminals in das EDV-Netzwerk und die Zimmerelektronik

Verwaltung/Konfiguration

- Auto-Provisionierung über FTP/TFTP
- Konfiguration über Browser/Telefon/Auto-Provisionierung
- Werkseinstellungen anpassbar
- Trace und System Log Export
- Backup über FTP-Config.-Server
- Automatisches/manuelles Firmware-Update

Netzwerkfunktionen

- 1 SIP Account
- SIP v1 (RFC2543)
- SIP Protokoll (TCP und UDP)
- IPv4
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- IP-Zuweisung
- TFTP/DHCP-Client
- HTTP-Server

Die Variante CP 210 IP besitzt im Vergleich zum CP 200 IP zusätzliche Hardwaretasten für Raum- und Leselicht und den Schwesternruf.

Ergophone CP 200 IP	Best.-Nr. 34386
Ergophone CP 210 IP	Best.-Nr. 34643
Farbe:	cremeweiß
Abmessungen:	ca. 194 x 75 x 28 mm (H x B x T)
Gewicht:	ca. 215 g (ohne Köcher und Anschluss- kabel)
PoE Standard:	IEEE 802.3af, Klasse 2
LAN:	10/100

Wir bauen Patienten-Terminals auftragsbezogen. Leistungsmerkmale, Tastenanordnung und Farbgestaltung der Tastaturfolie können individuell vom Kunden festgelegt werden.

Die Terminals enthalten Open Source Software Linux/GNU. Weiteren Support können Sie anfordern über „info@ergophone.de“.

*Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.
Dok.Version 05.*

Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - www.ergophone-tiptel.com

Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - www.ergophone.de