




## Ergonomie-Telefone

### Zubehör: Upgrade Kit TRX für Ergophone Funk-Rauchwarnmelder 2

#### Beschreibung

Das Funk-Modul in einem vorhandenen „Ergophone Funk-Rauchwarnmelder 2“ kann gegen das neue „Funk-Modul TRX“ vor Ort ausgetauscht werden.

Der Rauchwarnmelder wird hierzu vom Deckenhalter gelöst und das Verbindungskabel zwischen Rauchwarnmelder und Funkmodul getrennt. Nach dem Austausch des Moduls wird die Verbindung zum Rauchwarnmelder wieder hergestellt und der neue Sender am Empfänger angemeldet. Schließlich wird der Melder wieder in den Deckenhalter eingesetzt.

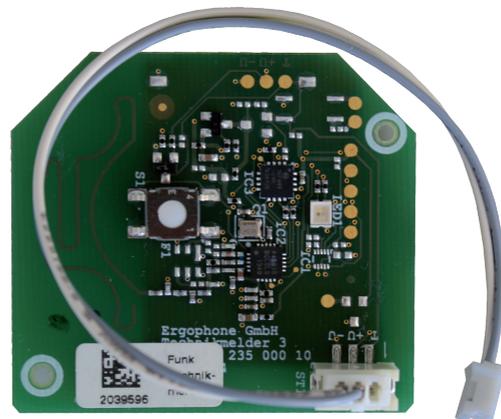

#### Leistungsmerkmale des Funk-Moduls

- Integrierter bidirektionaler Transceiver (TRX)
- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2450) kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Testruf einmal pro Woche)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien

#### Technische Daten

Modul-Abmessungen (L x B):	50 x 45 mm
Funkempfängersystem:	869,2 MHz
Funkreichweite:	max. 250 m im Freien, max. 30 m in Gebäuden
Batterie des Funk-senders:	Knopfzelle Lithium 3V CR2450 Lebensdauer bis zu 5 Jahre
Betriebstemperatur:	5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 90%

*Technische Änderungen vorbehalten.  
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.  
Ausgabestand: Rev. 03.*

Upgrade-Kit TRX für Funk-Rauchwarnmelder 2  
Best.-Nr.: 35210

#### Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - [www.ergophone-tiptel.com](http://www.ergophone-tiptel.com)

Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - [www.ergophone.de](http://www.ergophone.de)